

NSCaster-X1

「研精致思，大有可为」



NSCaster X1 是一款功能高度集成化的导播平板，内置 11.6 寸全高清触控显示屏。集多机位切换、录制、直播、调音、特效、监视等功能为一体，同时内置有线、WiFi、4G 模块，满足不同场合的网络直播需求。



南京纳加软件股份有限公司
www.nagasoftware.cn

— 股票代码：839443 —




基本参数

- 6 路输入通道
- 2 路 SDI 输入
- 2 路 HDMI 输入
- 1 路 SDI 输出
- 2 路 HDMI 输出
- 2 路卡侖/大三芯音频输入
- 2 路卡侖/大三芯音频输出
- 1 路 3.5mm 立体声监听输出
- Live+ 接入
- A9 处理器
- 3GB 内存
- 256GB SSD
- 内置 WiFi 无线网卡
- 内置千兆网卡
- 4 路 Tally 输出
- 内置 11.6 寸高清触控显示器
- 多码率直播
- 多协议网络流接入
- 多通道录制
- 掉电安全录制
- 内置调音台
- 字幕/角标/CG
- 内置全网通4G模块


轻量级导播设计

NSCaster X1 是一款泛媒体直导播平板，作为新媒体导播的风向标，设备高度集成化，性价比极高，能最大程度满足商务直播需求。

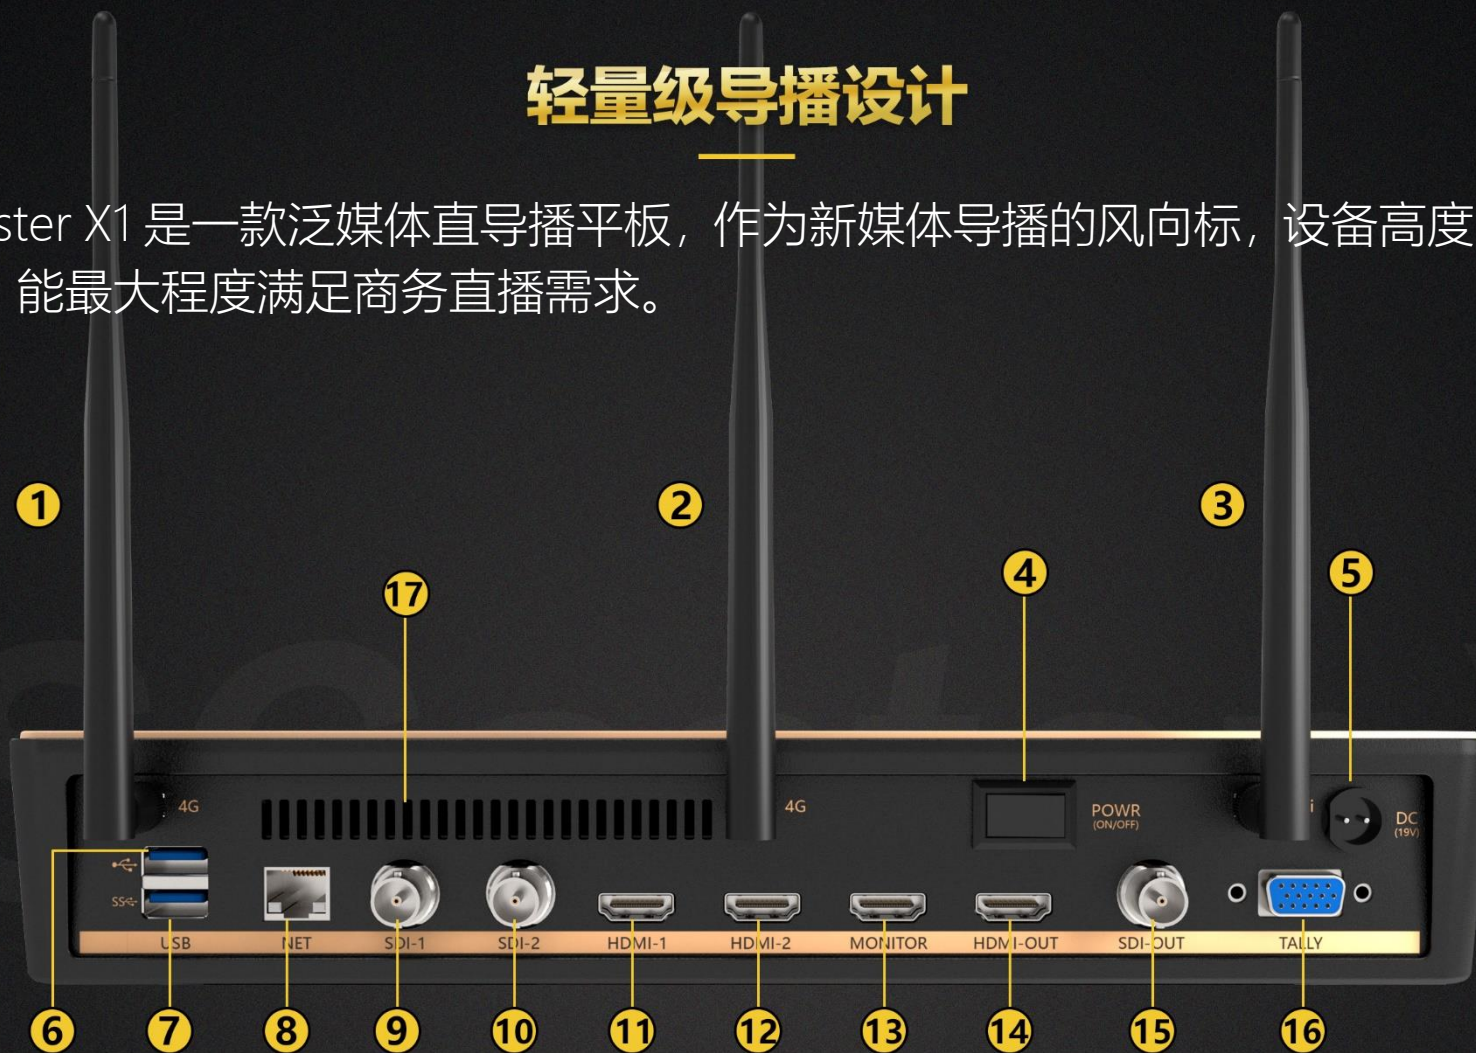

- | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------|
| ① 4G天线 | ⑥ USB 2.0 | ⑪ HDMI-1 输入 | ⑬ TALLY |
| ② 4G天线 | ⑦ USB 3.0 | ⑫ HDMI-2 输入 | ⑭ 散热口 |
| ③ WIFI天线 | ⑧ 千兆以太网口 | ⑬ HDMI显示接口 | |
| ④ 开关 | ⑨ SDI-1 输入 | ⑭ HDMI PGM 输出 | |
| ⑤ 供电接口(DC 19V) | ⑩ SDI-2 输入 | ⑮ SDI PGM 输出 | |


侧面接口图

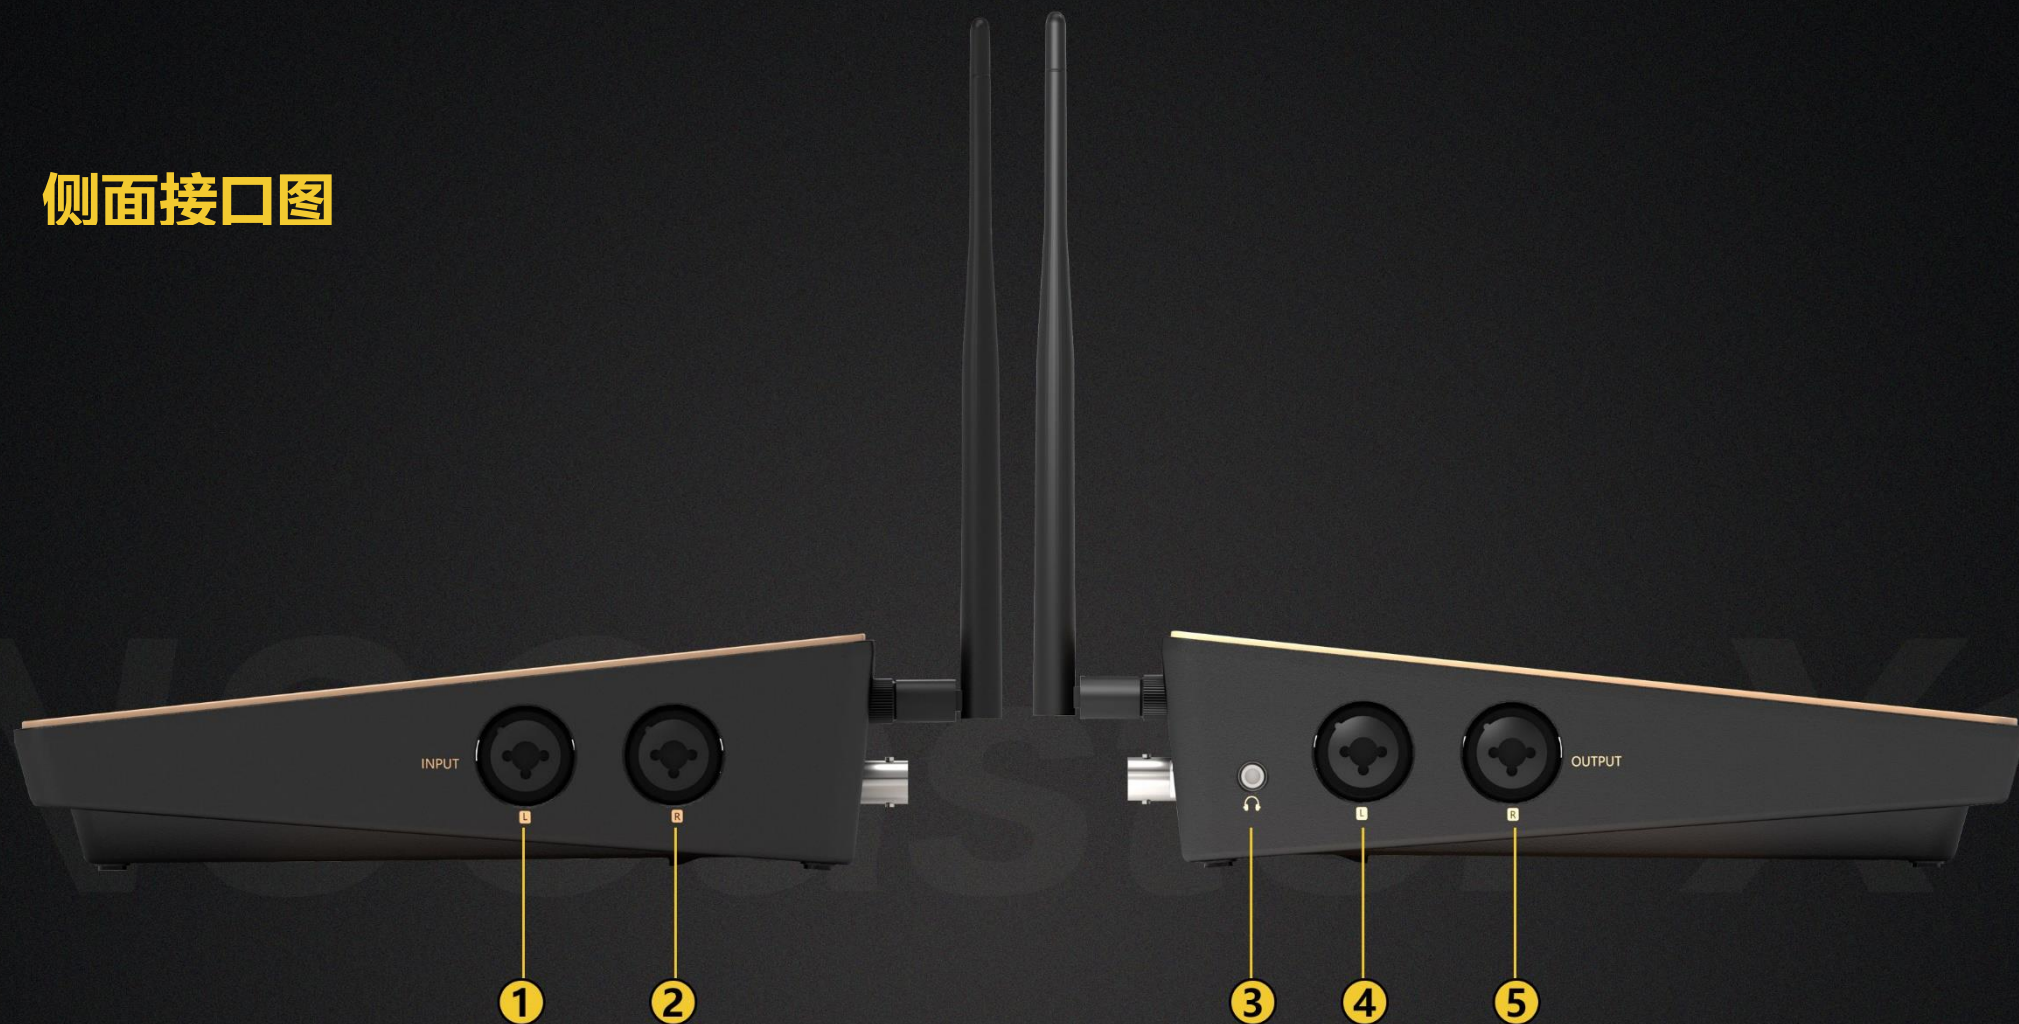

- ① XLR/TRS 平衡输入 L
- ② XLR/TRS 平衡输入 R
- ③ 3.5mm 监听

- ④ XLR/TRS 平衡输出 L
- ⑤ XLR/TRS 平衡输出 R

底部接口图

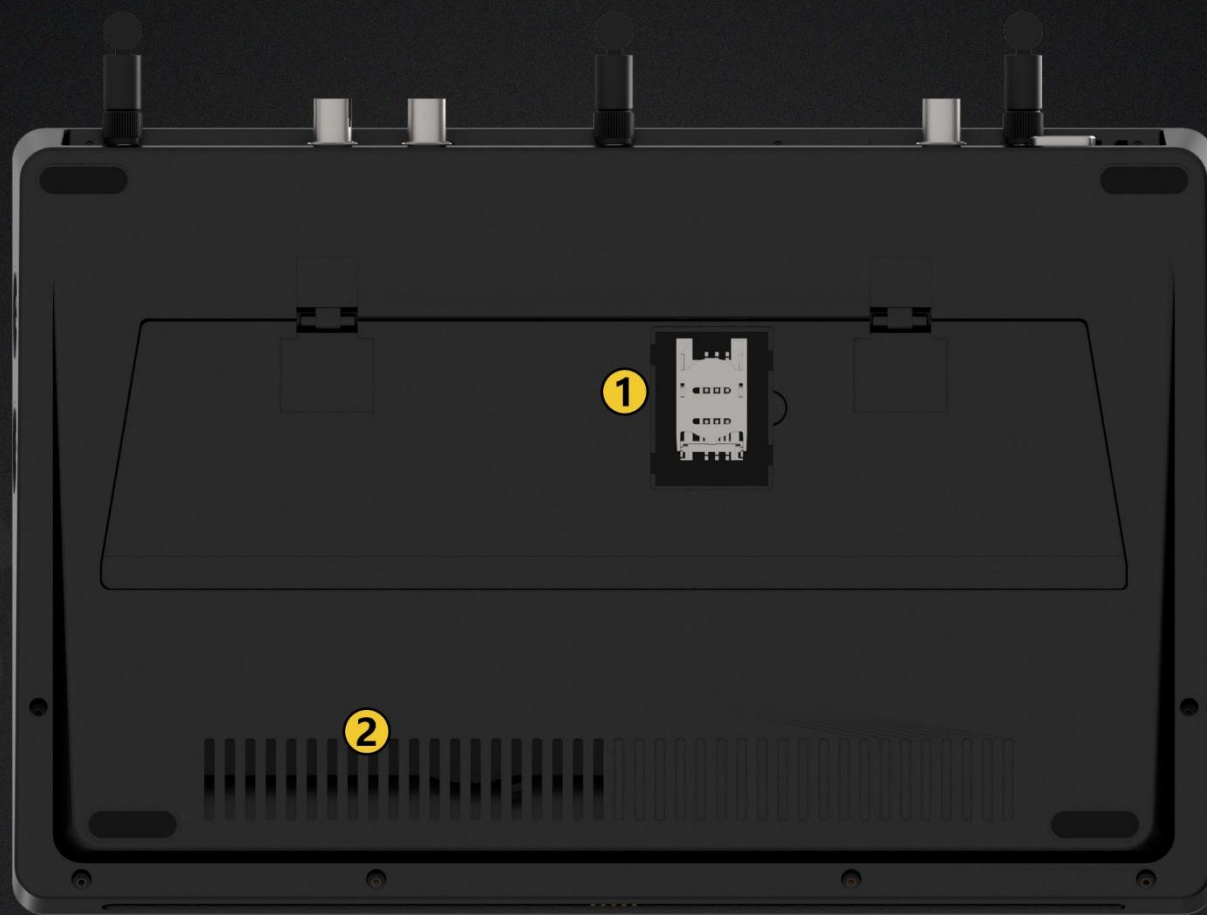


① SIM 卡座

② 进风口

6路视频输入通道

NSCaster X1 支持 6 路通道输入通道，包括 2 路 SDI 通道、2 路 HDMI 输入通道，1 路 NET 输入通道，1 路 DDR 视频通道，堪比专业导播的配置，可以毫无压力的撑起一个专业的直播活动。

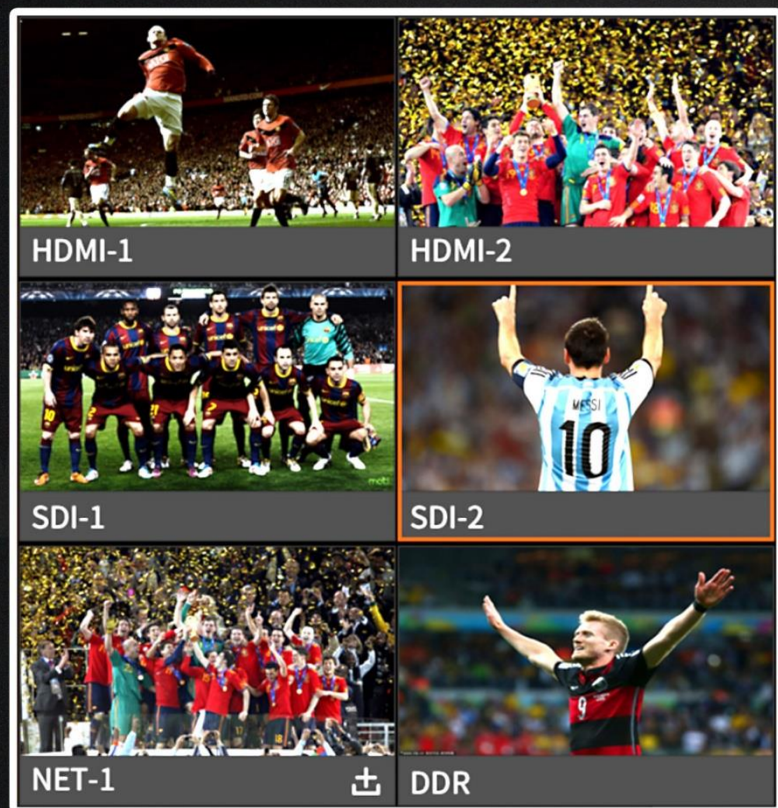

2路HDMI输入通道



2路SDI通道



1路NET输入通道



1路DDR视频通道



其中 NET 输入通道支持加载各种网络流信号，支持的格式有：Rtmp/rtsp/hls/udp ts/http flv；DDR 通道支持加载多种形式的本地素材文件。

无延时切换技术

NSCaster X1 采用 11.6 英寸的触摸屏，单击任一视频通道（SDI-1/2,HDMI-1/2,NET,DDR 任何一个窗口）即可切换至主监。多路信号随意切换，一触即播。



专业操作界面

NSCaster X1 采用专业且简洁的 UI 设计，让直播更专业，让操作更简单。



① 主输出信号监看区

② 源信号监看区

③ 功能区

①CG

②画中画

③比分牌

④调音台

⑤DDR本地素材

④ 播出控制区

(直播、录制、主输出调音)

⑤ 基础设置

画中画功能

NSCaster X1 通过画中画特效，随心选择播出画面的布局模式，极速切换主画面与子画面的内容，给予导播人员更大的发挥余地。



画中画分割模式



比分牌功能

NSCaster X1 内置大量的比分牌模版，能够实时展示当前直播比赛的比分情况，可满足篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球等各种体育赛事的实时计分。



比分牌模板



专业音频输入

NSCaster X1 采用 XLR 卡侬与大三芯混合口，XLR 卡侬与大三芯都可以使用，从本质上保证其专业性。

专业的 XLR 音频接口




调音台功能

NSCaster X1 内置调音器并支持多个通道混音效果，可任意控制每路输入和总输出音量大小。



CG叠加功能

NSCaster X1 的 CG 面板可以发布图片到主监界面, 内置有大量图片素材并支持导入外部 png/jpg 格式图片, 支持图片的位置移动, 同一画面最大支持叠加 12 张图片。

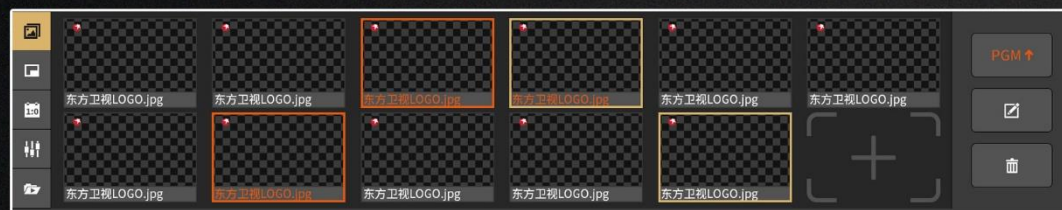

全通道录制

NSCaster X1 支持 6 路录制通道 (SDI-1/2、HDMI-1/2、NET/PGM 通道的录制)，并支持录制断电保护。



多平台直播

内置多种直播平台直播（目睹、和商务直播、微距、facebook、youtube、RTMP 等）；
一键推送至多个直播平台。

PGM推流目睹配置

< 返回 目睹直播配置

目睹账号:
账号:
密码:
授权

频道列表:
推流测试01
推流测试02
推流测试03

PGM推流和商务直播配置

< 返回 和商务直播配置

移动账号:
账号:
密码:
登录

活动列表:
推流测试01
开始时间: 2018-09-07 10:17:55 结束时间: 2018-09-07 10:17:55
推流测试01
开始时间: 2018-09-07 10:17:55 结束时间: 2018-09-07 10:17:55
推流测试01
开始时间: 2018-09-07 10:17:55 结束时间: 2018-09-07 10:17:55

PGM推流RTMP直播配置

< 返回 RTMP直播配置

RTMP地址1: OFF
用户名: 用户密码:
RTMP地址2: OFF
用户名: 用户密码:

PGM推流RTMP直播配置

< 返回 RTMP

输入授权码:
授权 取消

< 返回 PGM推流参数

通道录制
PGM录制
PGM推流
音频设置
时钟配置
网络配置
4G聚合
文件复制
通用配置
设备信息

分辨率: 720P 1280x720 1080P 1920x1080
码率: 1Mbps 2Mbps 4Mbps kbps
码率模式: CBR ABR VBR
帧率: 25 FPS 30 FPS 50 FPS 60 FPS
GOP: 1秒 2秒 4秒 秒
音频码率: 64kbps 128kbps 256kbps 320kbps

直播地址

直播平台: 微距 目睹 和商务直播 YouTube Facebook RTMP-1 RTMP-2

PGM推流Facebook直播配置

< 返回 Facebook直播配置

Facebook直播配置

二维码 JYPDUM8M
请用手机扫描该二维码或在网页上输入上面用户名，并授权。授权成功之后请点击“已授权”按钮。

用户 主页 组
推流测试01
推流测试01
推流测试01

标题:
描述:

直播已成功!

注册 注册 注册 上一步 注册 上一步 注册 直播

全网络支持

NSCaster X1 内置有线网络、WiFi、4G 模块（全网通），满足不同直播场合的网络需求，让直播变得无处不在，更加便捷。

